





No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	デラックスタイプ ガスレンジ	MGRD - 074D	750×450×800	

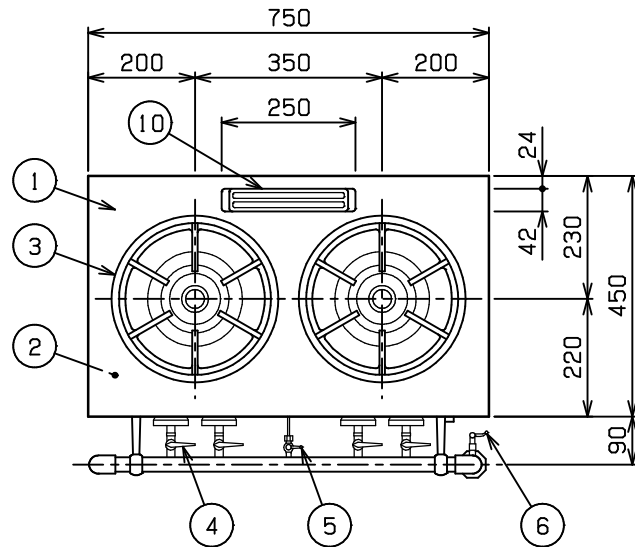

種 類	カウンタ - タイプ 片面式
オ - プン庫内有効寸法	420 (W) × 320 (D) × 320 (H) × 1
ガス消費量	都市ガス 28.6 kW (24,600 kcal/h)
消費量	LPガス 28.6 kW (2,05 kg/h)
ガス接続口	都市ガス 20A
接続口	LPガス 20A
バ - ナ - 種類	トップ 鋳鉄製 ユニバ - サルバ - ナ - (φ175) × 2
種類	オ - プン アルタイト製 棒バ - ナ - × 1
製品重量	74 kg
パット外形寸法	345 × 245 高さ20
付属品	点火棒 (1), ゴムホ - ス (1), ホ - スバンド (2), 焼網 (1), パット (1), 受皿取手 (1), 排気筒 (1), 煙突 (1)

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4 仕上
2	トップ補強	SPHC	
3	ゴトク	FC	黒塗装 φ320
4	ガスコック	YBS C	クロムメッキ仕上
5	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
6	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
7	シル受	SUS430	
8	オ - プン扉	SUS430	No. 4 仕上
9	下火バ - ナ - コック	YBS C	クロムメッキ仕上
10	オ - プン排気筒	FC	黒塗装
11	ガス接続口		20A (ユニオン)
12	アジャスト	FC	黒塗装 調整幅: 0 ~ +20 mm
13	本 体	SUS430	No. 4 仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20 以上	15 以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。			

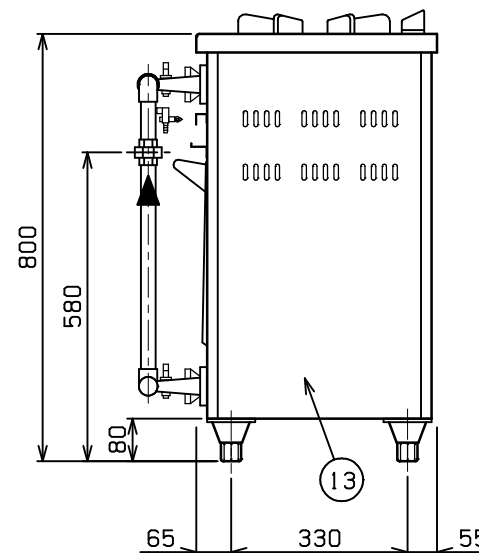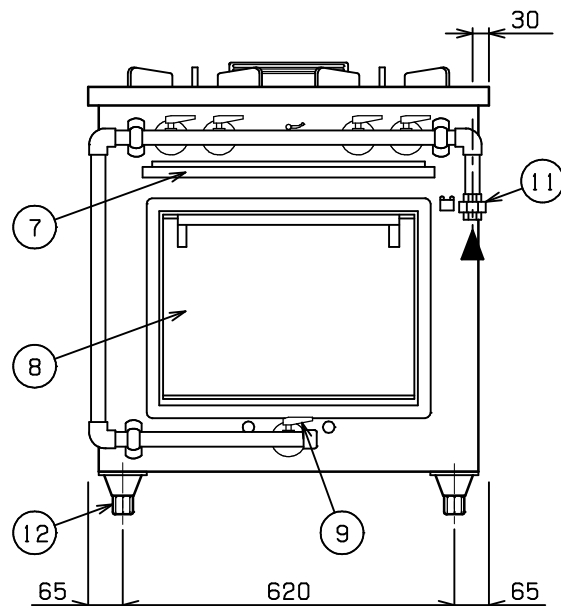

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。