

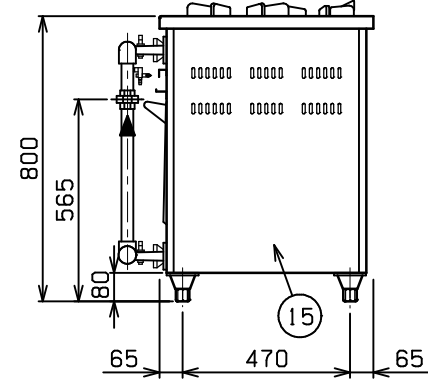
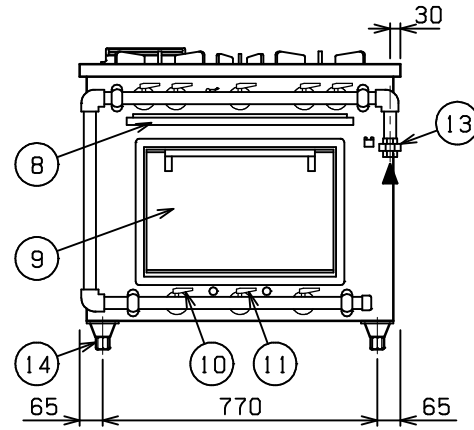


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	デラックスタイプ ガスレンジ	MGRD - 096D	900×600×800	

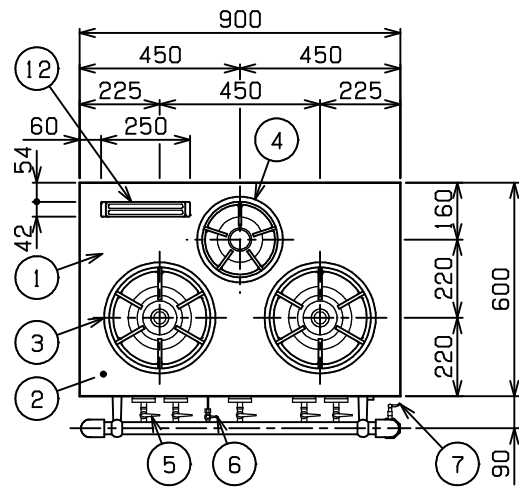

種 類	片面式
オ・ブン庫内有効寸法	470 (W) × 470 (D) × 320 (H) × 1
ガス消費量	都市ガス 37.9 kW (32,600 kcal/h) LPガス 37.9 kW (2.72 kg/h)
ガス接続口	都市ガス 2.5A LPガス 2.5A
バ・ナ・種類	トップ 大 鋳鉄製 ユニバ・サルバ・ナ - (φ175) × 2 小 鋳鉄製 ユニバ・サルバ・ナ - (φ125) × 1 上火 アルタイト製 棒バ・ナ - × 2 下火 アルタイト製 棒バ・ナ - × 1
製品重量	103 kg
バット外形寸法	430 × 340 高さ40
付属品	点火棒 (1), ゴムホース (1), ホースバンド (2), 焼網 (1), バット (1), 受皿取手 (1), 排気筒 (1), 煙突 (1)

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4 仕上
2	トップ補強	SPHC	
3	ゴトク (大)	FC	黒塗装 φ320
4	ゴトク (小)	FC	黒塗装 φ240
5	ガスコック	YBS C	クロムメッキ仕上
6	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
7	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
8	シル受	SUS430	
9	オ・ブン扉	SUS430	No. 4 仕上
10	上火バ・ナ・コック	YBS C	クロムメッキ仕上
11	下火バ・ナ・コック	YBS C	クロムメッキ仕上
12	オ・ブン排気筒	FC	黒塗装
13	ガス接続口		2.5A (ユニオン)
14	アジャスト	FC	黒塗装 調整幅: 0 ~ +2.0 mm
15	本 体	SUS430	No. 4 仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3 : 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 05901	工事名称 TITLE デラックスタイプ ガスレンジ	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.