

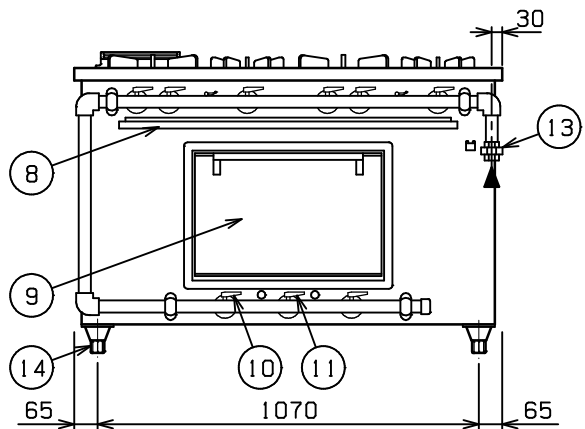


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	デラックスタイプ ガスレンジ	MGRD - 126D	1200×600×800	

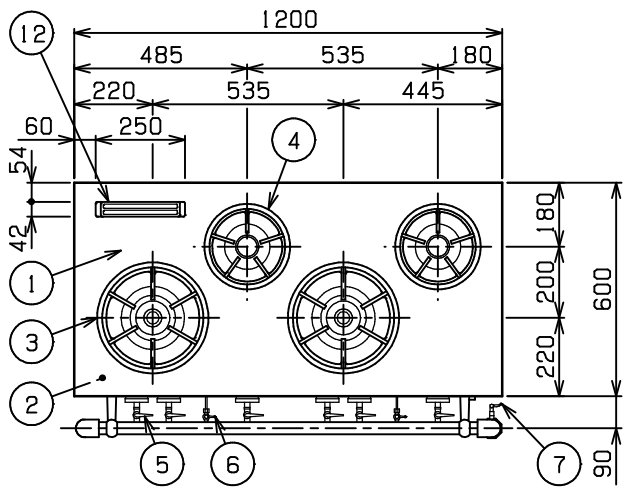

オ - プン扉開時寸法



種 類	片面式
オ - プン庫内有効寸法	470 (W) × 470 (D) × 320 (H) × 1
ガス消費量	都市ガス 44.0 kW (37,800 kcal/h)
	LPガス 44.0 kW (31.5 kg/h)
ガス接続口	都市ガス 2.5A
	LPガス 2.5A
バ - ナ - 種類	大 鋳鉄製 ユニバ - サルバ - ナ - (φ175) × 2
	小 鋳鉄製 ユニバ - サルバ - ナ - (φ125) × 2
	上火 アルタイト製 棒バ - ナ - × 2
	下火 アルタイト製 棒バ - ナ - × 1
製品重量	117 kg
バット外形寸法	430 × 340 高さ40
付属品	点火棒 (1), ゴムホ - ス (1), ホ - スバンド (2), 焼網 (1), バット (1), 受皿取手 (1), 排気筒 (1), 煙突 (1)

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4 仕上
2	トップ補強	SPHC	
3	ゴトク (大)	FC	黒塗装 φ320
4	ゴトク (小)	FC	黒塗装 φ240
5	ガスコック	YBSC	クロムメッキ仕上
6	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
7	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
8	シル受	SUS430	
9	オ - プン扉	SUS430	No. 4 仕上
10	上火バ - ナ - コック	YBSC	クロムメッキ仕上
11	下火バ - ナ - コック	YBSC	クロムメッキ仕上
12	オ - プン排気筒	FC	黒塗装
13	ガス接続口		2.5A (ユニオン)
14	アジャスト	FC	黒塗装 調整幅: 0 ~ +2.0 mm
15	本 体	SUS430	No. 4 仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に 従って正しく行ってください。			

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY	
		A3: 1/15			05902		
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.
						デラックスタイプ ガスレンジ	