


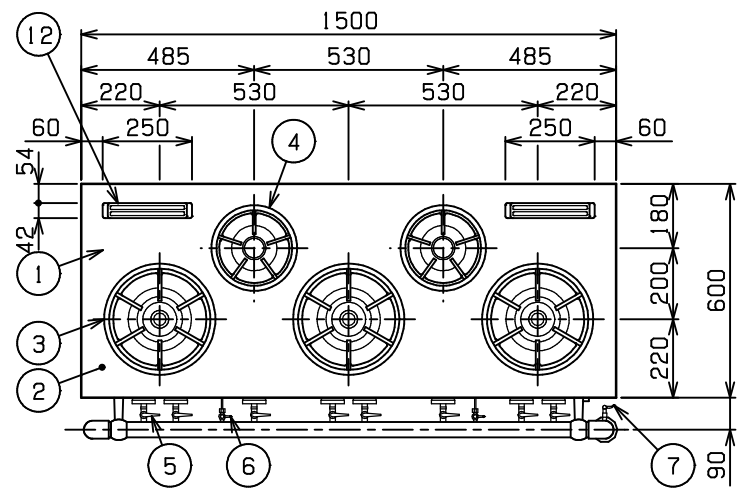


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	デラックスタイプ ガスレンジ	MGRD - 156D	1500×600×800	

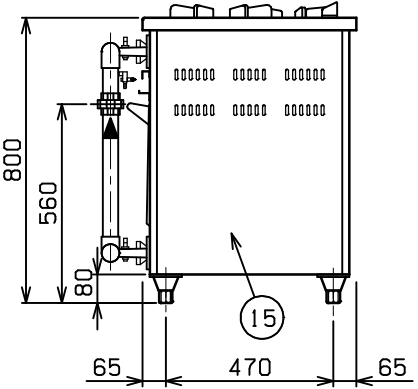

種 類	片面式
オ - プン庫内有効寸法	470 (W) × 470 (D) × 320 (H) × 2
ガス消費量	都市ガス 63.7 kW (54,800 kcal/h) LPガス 63.7 kW (45.7 kg/h)
ガス接続口	都市ガス 32A LPガス 32A
バ - ナ - 種類	トップ 大 鋳鉄製 ユニバ - サルバ - ナ - (φ175) × 3 小 鋳鉄製 ユニバ - サルバ - ナ - (φ125) × 2 上火 アルタイト製 棒バ - ナ - × 4 下火 アルタイト製 棒バ - ナ - × 2
製品重量	182 kg
バット外形寸法	430 × 340 高さ40
付属品	点火棒 (1), ゴムホ - ス (1), ホ - スバンド (2), 焼網 (2), バット (2), 受皿取手 (1), 排気筒 (2), 煙突 (2)

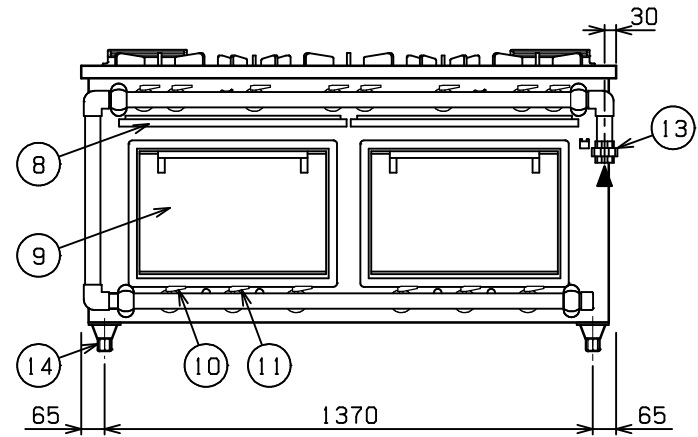

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4 仕上
2	トップ補強	SPHC	補強アングル付
3	ゴトク (大)	FC	黒塗装 φ320
4	ゴトク (小)	FC	黒塗装 φ240
5	ガスコック	YBSC	クロムメッキ仕上
6	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
7	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
8	シル受	SUS430	
9	オ - プン扉	SUS430	No. 4 仕上
10	上火バ - ナ - コック	YBSC	クロムメッキ仕上
11	下火バ - ナ - コック	YBSC	クロムメッキ仕上
12	オ - プン排気筒	FC	黒塗装
13	ガス接続口		32A (ユニオン)
14	アジャスト	FC	黒塗装 調整幅: 0 ~ +20mm
15	本 体	SUS430	No. 4 仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 05903	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD
						デラックスタイプ ガスレンジ