

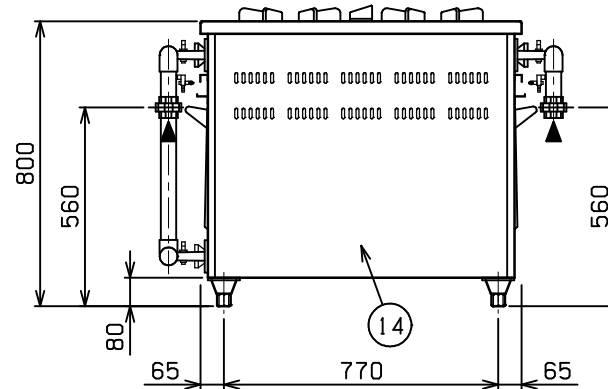
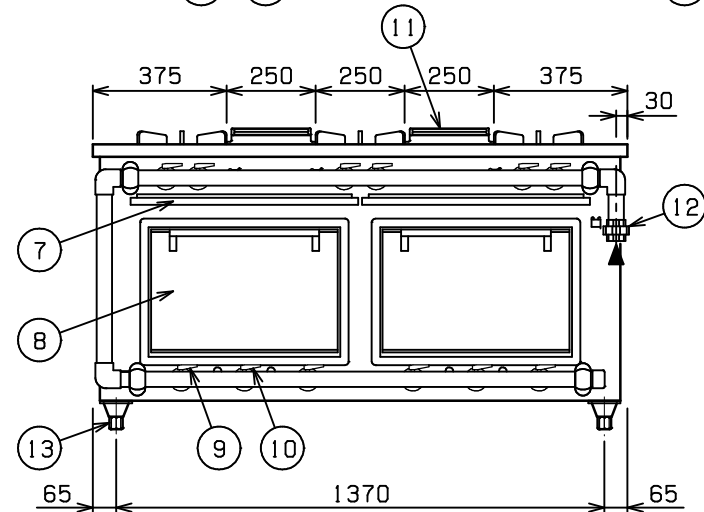


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	デラックスタイプ ガスレンジ	MGRD-159WD	1500×900×800	

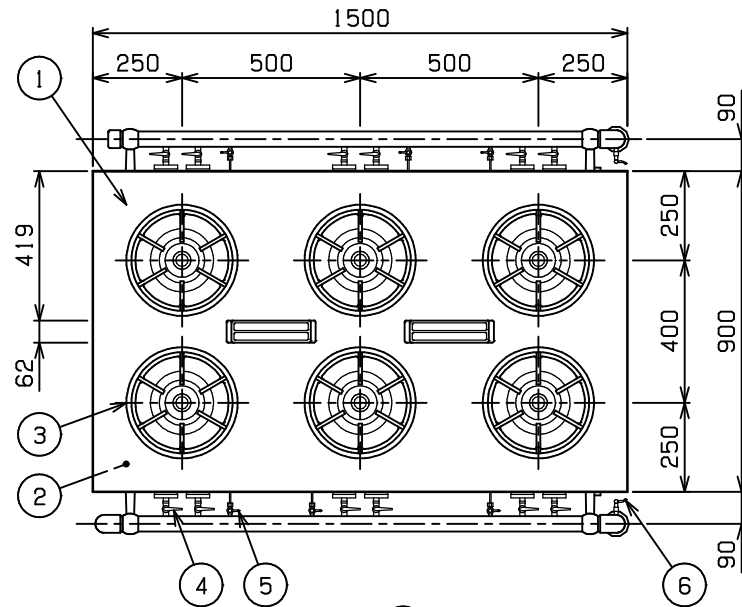

種 類	両面式
オープン庫内有効寸法	470 (W) × 750 (D) × 320 (H) × 2
ガス消費量	都市ガス 93.7 kW (80,600 kcal/h) LPガス 93.7 kW (6.72 kg/h)
ガス接続口	都市ガス 3/2 A × 2 LPガス 3/2 A × 2
バーナー種類	トップ 鋳鉄製 ユニバーサルバーナー (φ175) × 6 オープン 上火 アルタイト製 棒バーナー × 4 下火 アルタイト製 棒バーナー × 2
製品重量	276 kg
バット外形寸法	760 × 440 高さ40
付属品	点火棒 (2), ゴムホース (2), ホースバンド (4), 焼網 (2), バット (2), 受皿取手 (2), 排気筒 (2), 煙突 (2)

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	トップ補強	SPHC	
3	ゴトク	FC	黒塗装 φ320
4	ガスコック	YBS C	クロムメッキ仕上
5	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
6	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
7	シル受	SUS430	
8	オープン扉	SUS430	No. 4仕上
9	上火バーナーコック	YBS C	クロムメッキ仕上
10	下火バーナーコック	YBS C	クロムメッキ仕上
11	オープン排気筒	FC	黒塗装
12	ガス接続口		3/2 A (ユニオン)
13	アジャスト	FC	黒塗装 調整幅: 0 ~ +20mm
14	本 体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
※床面は不燃構造とすること。 ※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。