
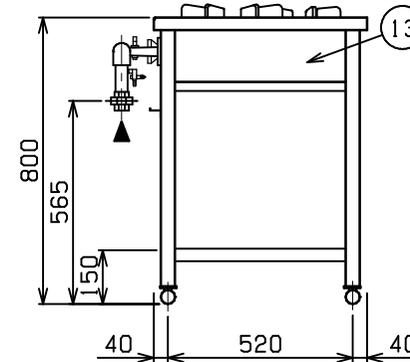
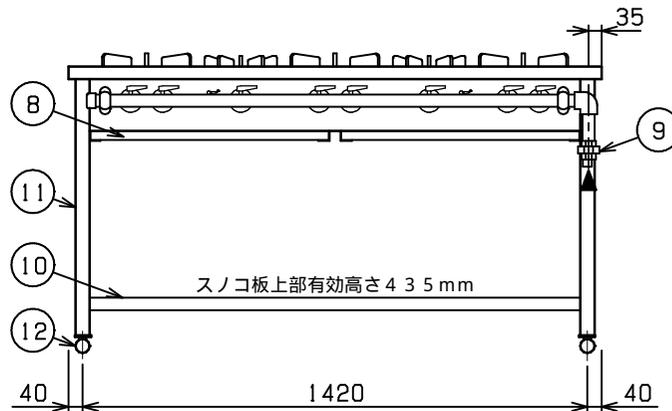


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	スタンダードタイプ ガステーブル	MGT-156DS	1500×600×800	

種類	片面式	
ガス消費量	都市ガス	48.4 kW (41,600 kcal/h)
	LPGガス	48.4 kW (3.47 kg/h)
ガス接続口	都市ガス	25A
	LPGガス	25A
パナ-種類	大	鋳鉄製 ユニバ-サルパ-ナ-(175)×3
	小	鋳鉄製 ユニバ-サルパ-ナ-(125)×2
製品重量	76 kg	
付属品	点火棒(1), ゴムホ-ス(1), ホ-スバンド(2)	

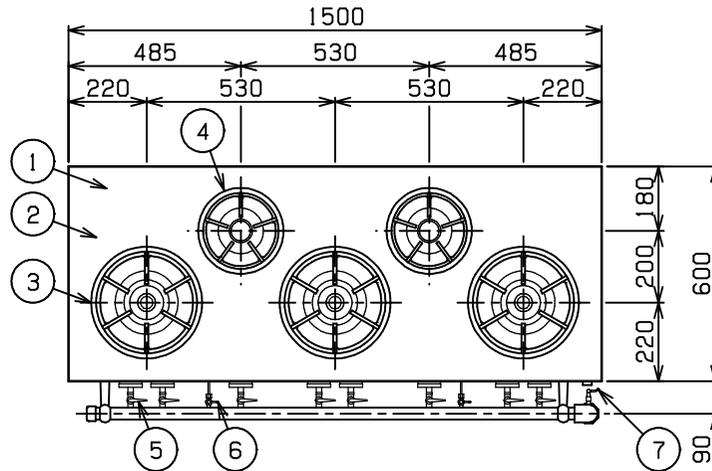

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	トップ補強	SPHC	補強アングル付
3	ゴトク(大)	FC	黒塗装 320
4	ゴトク(小)	FC	黒塗装 240
5	ガスコック	YBSC	クロムメッキ仕上
6	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
7	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
8	シル受	SUS430	
9	ガス接続口		25A(ユニオン)
10	スノコ板	SUS430	No. 4仕上
11	脚	SUS430	L40×40
12	アジャストボ-ル	SUS430	調整幅: 0~+30mm
13	本体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。