




No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	スタンダードタイプ ガステーブル	MG T - 1 5 7 D S	1 5 0 0 × 7 5 0 × 8 0 0	

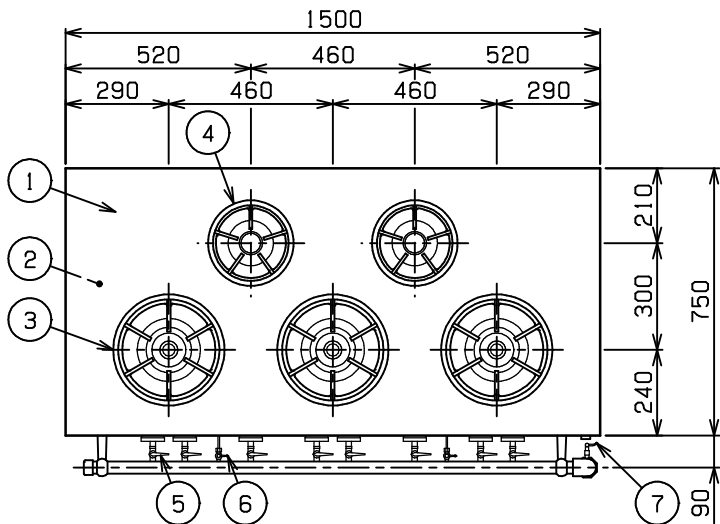

種 類	片面式	
ガス消費量	都市ガス	48.4kW(41,600kcal/h)
	LPガス	48.4kW(3.47kg/h)
ガス接続口	都市ガス	25A
	LPガス	25A
バ - ナ - 種類	大	鋳鉄製 ユニバ - サルバ - ナ - (φ175) × 3
	小	鋳鉄製 ユニバ - サルバ - ナ - (φ125) × 2
製品重量	90kg	
付属品	点火棒(1), ゴムホ - ス(1), ホ - スバンド(2)	

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	トップ補強	SPHC	補強アングル付
3	ゴトク(大)	FC	黒塗装 φ320
4	ゴトク(小)	FC	黒塗装 φ240
5	ガスコック	YBSC	クロムメッキ仕上
6	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
7	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
8	シル受	SUS430	
9	ガス接続口		25A(ユニオン)
10	スノコ板	SUS430	No. 4仕上
11	脚	SUS430	L40×40
12	アジャストボ - ル	SUS430	調整幅: 0 ~ + 30mm
13	本 体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (c m)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

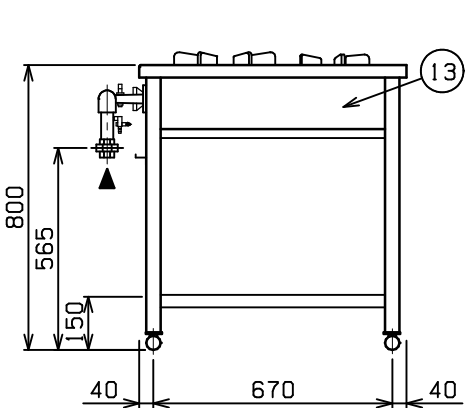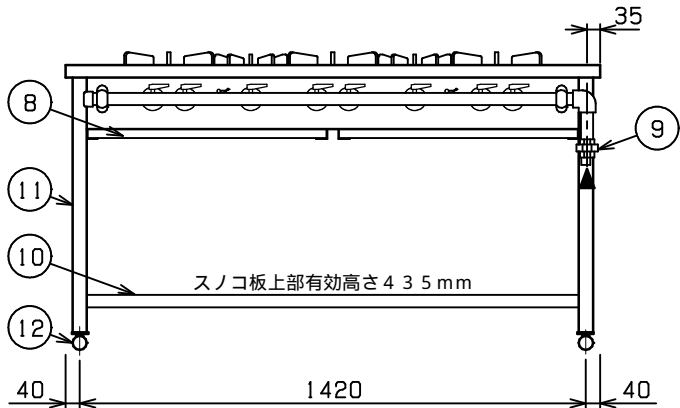

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 05918	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	No.
					スタンダードタイプ ガステーブル	