
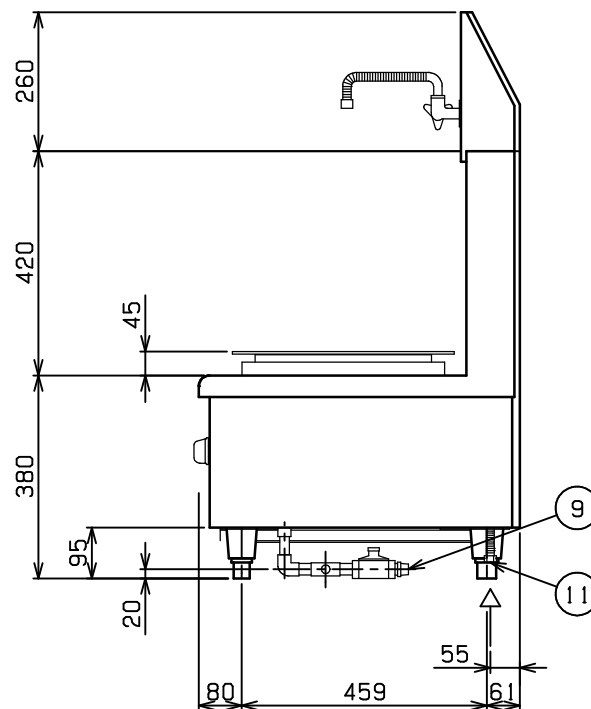
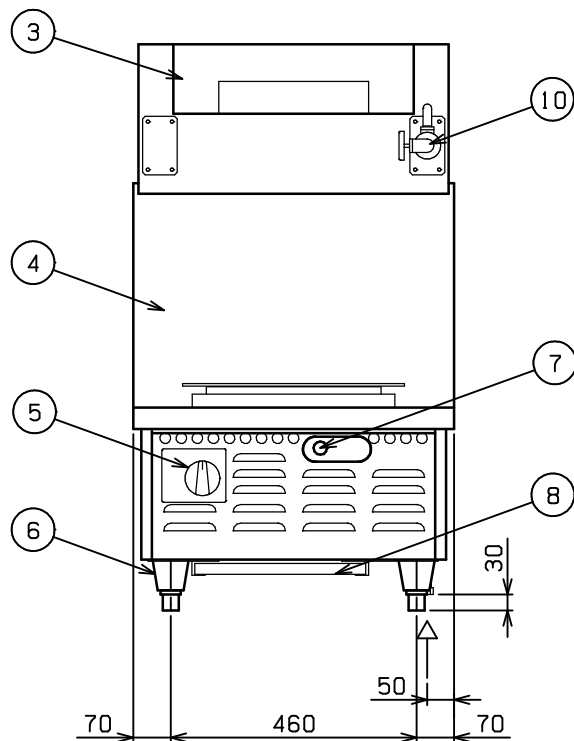


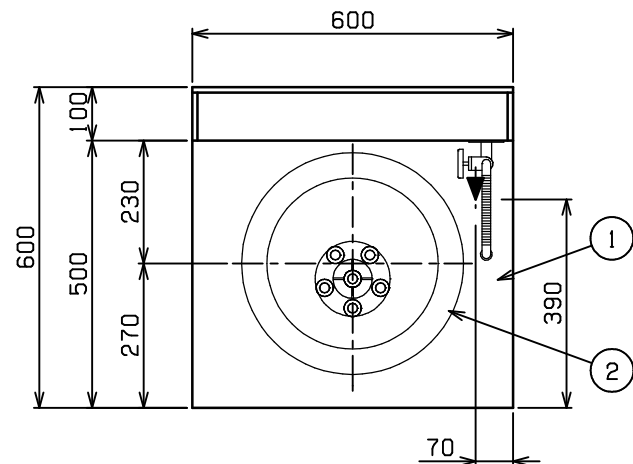

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	低輻射ローレンジ	MLO - 066BR	600×600×380	

ガス消費量	都市ガス	11.7kW(10,000kcal/h)
ガス接続口	都市ガス	15A
パナ種類	ステンレス製 混合管式バーナー	
安全装置	立消え安全装置(サーモカップル方式)	
使用鍋径	φ360~φ390	
オプション	φ330寸銅鍋用五徳アタッチメント	
製品重量		82kg

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	五徳リング	SUS430	
3	排気口		
4	バックガード	SUS430	No.4仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
6	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
7	のぞき窓		
8	汁受け	SUS430	No.4仕上
9	ガス接続口		15A(R1/2)
10	給水管		
11	給水口		15A(R1/2)

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0以上	0以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

対応ガス種: 13A

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T21E001006
------------	------------