


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	スタンダ-ドタイプ ス-プレンジ	MLS-066CB	600×600×450	



ガス消費量	都市ガス	11.6kW(10,000kcal/h)
	LPガス	11.6kW(0.83kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15A
	LPガス	15A
パ-ナ-種類	鋳鉄製 ユニバ-サルバ-ナ-(178)×1	
製品重量	29kg	

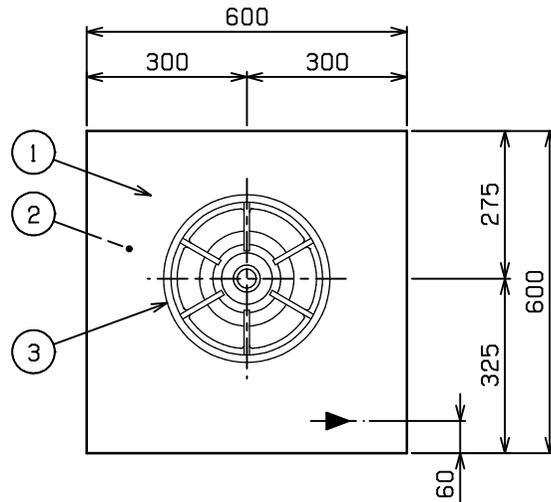

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	トップ補強	SPHC	
3	五徳	FC	黒塗装
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
5	汁受け	SUS430	
6	ガス接続口		15A(ユニオン)
7	脚	SUS430	
8	アジャスト	SUS430	調整幅:0~+30mm
9	本体	SUS430	No.4仕上

可燃物などからの離隔距離(cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。  
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

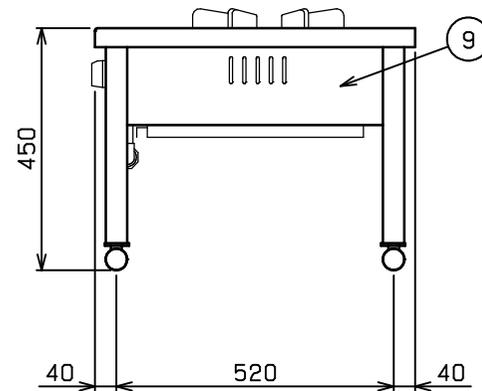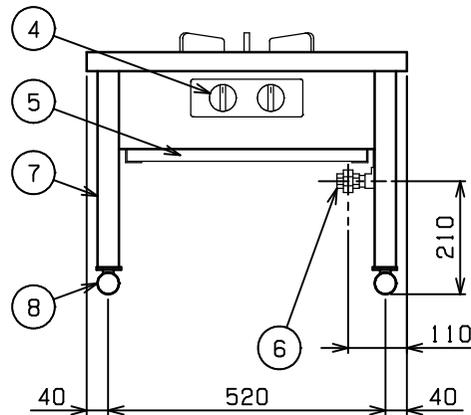

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。