
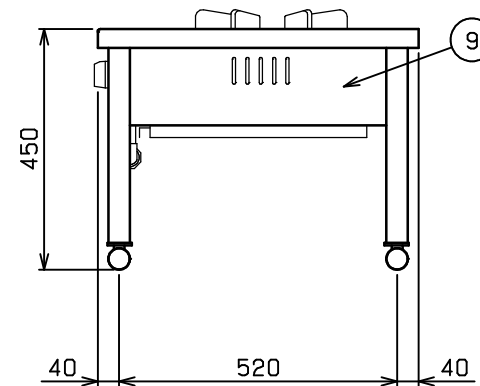
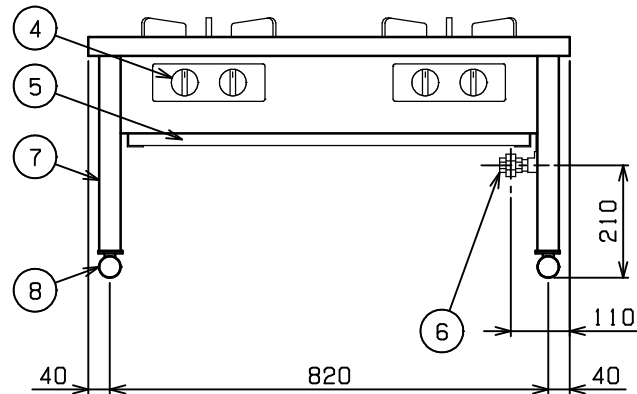


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	スタンダ-ドタイプ ス-プレンジ	MLS - 096CB	900×600×450	

ガス消費量	都市ガス	23.3kW(20,000kcal/h)
	LPガス	23.3kW(1.67kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15A
	LPガス	15A
バ-ナ-種類		鋳鉄製 ユニバ-サルバ-ナ-(φ178)×2
製品重量		43kg

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	トップ補強	SPHC	
3	五 徳	FC	黒塗装
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
5	汁受け	SUS430	
6	ガス接続口		15A(ユニオン)
7	脚	SUS430	
8	アジャスト	SUS430	調整幅:0~+30mm
9	本 体	SUS430	No.4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

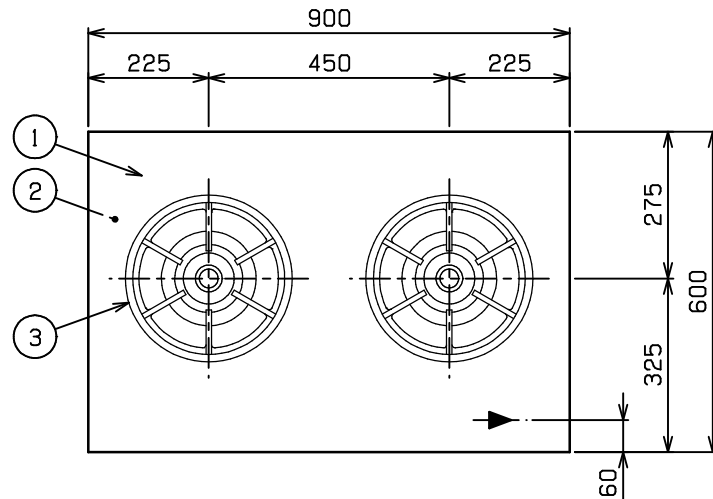

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。