
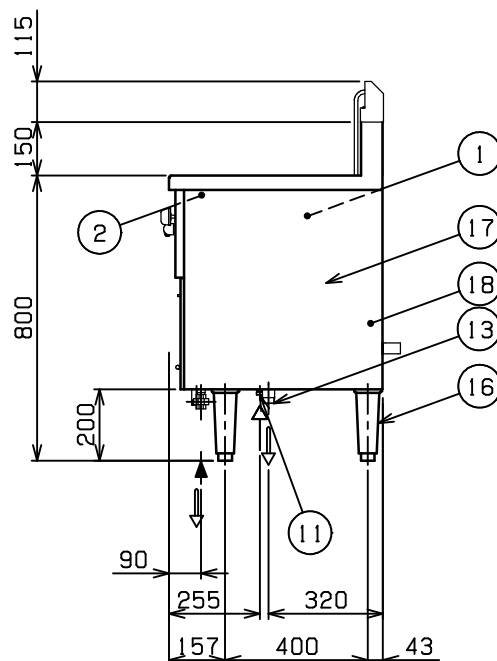
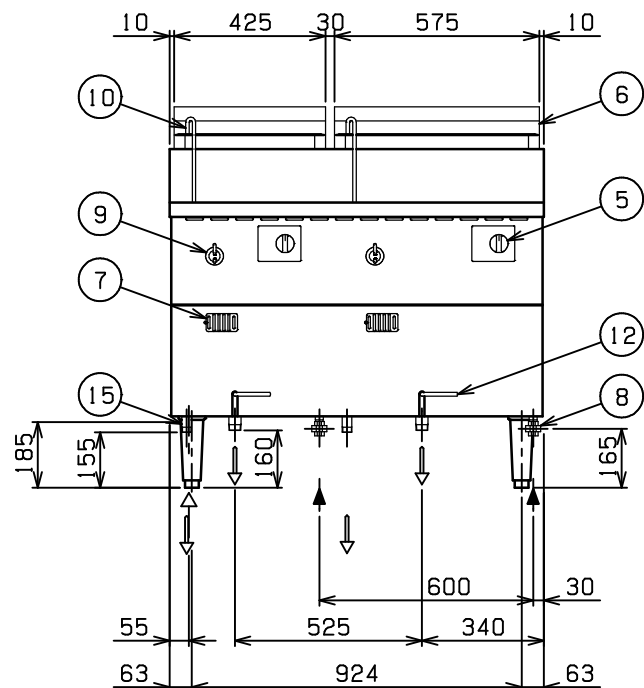


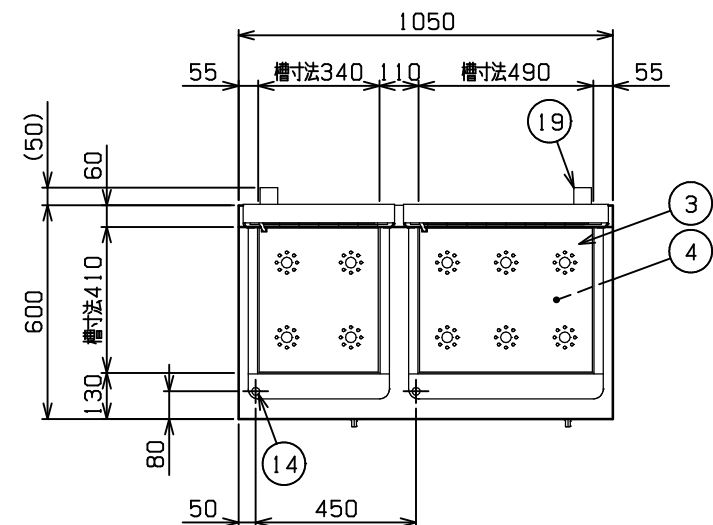

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	冷凍麺釜	MRF - 106C	1050×600×800	

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

ガス消費量	都市ガス	37.8kW(32,500kcal/h)
	LPガス	37.8kW(2.71kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15A×2
	LPガス	15A×2
パ・ナ・種類	右	ステンレス製 プレスパ・ナ- ×2
	左	ステンレス製 プレスパ・ナ- ×3
安全装置	立消え安全装置(サ・モカップル方式)	
加熱方式	中間加熱方式	
製品重量	116kg	
槽有効寸法	右	340(W)×410(D)×155(H) 有効深さ120 貯湯量33L
	左	490(W)×410(D)×155(H) 有効深さ120 貯湯量46L
付属品	冷凍麺用カゴ(10), ドレンホース(2)	

部番	品 名	材 質	備 考
1	槽	SUS304	
2	オ・バ・フロ・槽	SUS304	
3	沸騰強化板	SUS304	
4	ホ・ルヒ・トパイプ	SUS304	
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
6	排気筒	SUS430	排気筒カバー付
7	のぞき窓	SUS430	
8	ガス接続口		15A(ユニオン)×2
9	給湯レバ-		
10	給湯管		
11	給水口		15A(G1/2)
12	排水ハンドル	SPCC	樹脂コ-ティング付
13	槽排水口		25A(R1)×2
14	オ・バ・フロ・キャップ		
15	オ・バ・フロ・排水口		20A(G3/4)×2
16	アジャスト	SUS304	調整幅:-5~+25mm
17	本 体	SUS430	No.4仕上
18	ドレンホース接続口		
19	背面ニゲ板		1

1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。