
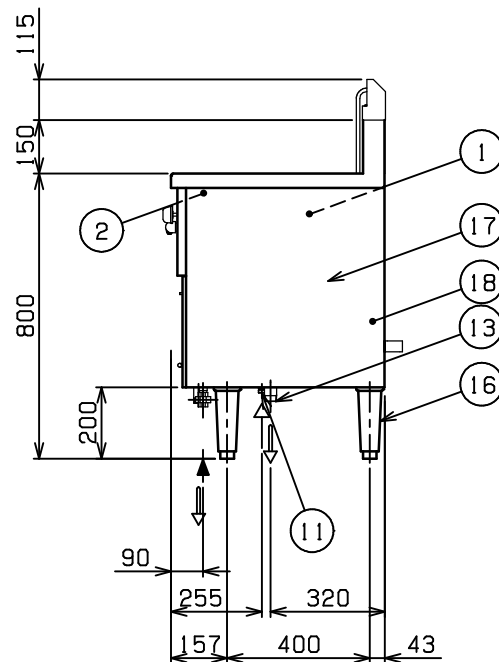
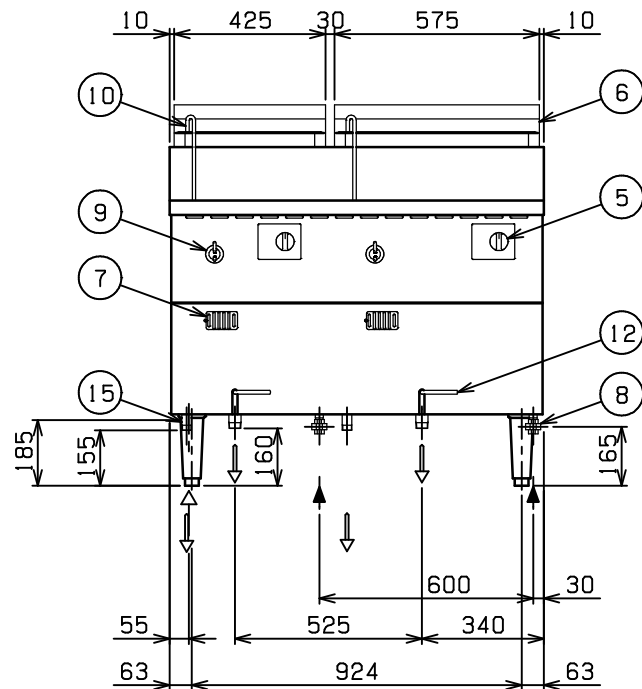


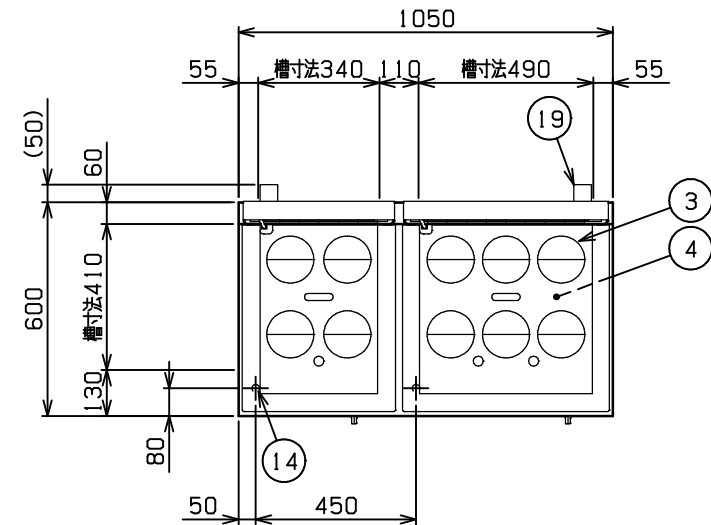

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	生めん用麺釜	MRF-106RC	1050×600×800	

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
※床面は不燃構造とすること。 ※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

ガス消費量	都市ガス	37.8kW (32,500kcal/h)
	LPガス	37.8kW (2.71kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15A×2
	LPガス	15A×2
バーナー種類	右	ステンレス製 プレスバーナー ×2
	左	ステンレス製 プレスバーナー ×3
安全装置	立消え安全装置 (サーモカップル方式)	
加熱方式	中間加熱方式	
製品重量	117kg	
槽有効寸法	右	340 (W) × 410 (D) × 155 (H)
		有効深さ120 貯湯量33L
	左	490 (W) × 410 (D) × 155 (H)
		有効深さ120 貯湯量46L
付属品	ゆでめんカゴ (10), ドレンホース (2)	

部番	品 名	材 質	備 考
1	槽	SUS304	
2	オーバーフロー槽	SUS304	
3	カゴ受	SUS304	湯気シャッター付
4	ホールヒートパイプ	SUS304	
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
6	排気筒	SUS430	排気筒カバー付
7	のぞき窓	SUS430	
8	ガス接続口		15A (ユニオン) × 2
9	給湯レバー		
10	給湯管		
11	給水口		15A (G1/2)
12	排水ハンドル	SPCC	樹脂コーティング付
13	槽排水口		25A (R1) × 2
14	オーバーフローキャップ		
15	オーバーフロー排水口		20A (G3/4) × 2
16	アジャスト	SUS304	調整幅: -5 ~ +25mm
17	本 体	SUS430	No. 4仕上
18	ドレンホース接続口		
19	背面ニゲ板		※1

※1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。