




No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	電磁調理器 IHクリーンスープレンジ	MIHL-K10	600×750×450	

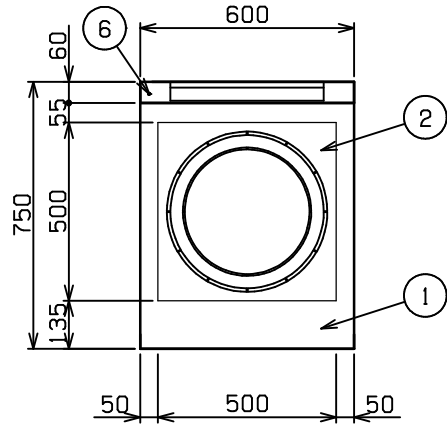

温度センサはオプションになります。





電源コード接続（推奨）



種 類	温調機能・タイマー・温調タイマー付き
プレート寸法	500(W)×500(D)
電磁ユニット	10.2kW
定格電源	三相 200V 50/60Hz 10.5kVA
定格消費電力	10.2kW
必要手元開閉器容量	40A
製品重量	70kg
付属品	フィルター(1)

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS304	
2	耐衝撃プレート	積層板	
3	操作パネル		
4	出力設定ツマミ	ABS	
5	電源スイッチ		
6	センサ固定孔		
7	センサコネクタ		
8	排気筒	SUS430	
9	インジケータ		
10	電源コード		2m 8mm ² - 4芯
11	フィルター	ポリエステル	
12	アジャスト	SUS304	調整幅：0～+20mm
13	本体側板	SUS430	No.4仕上

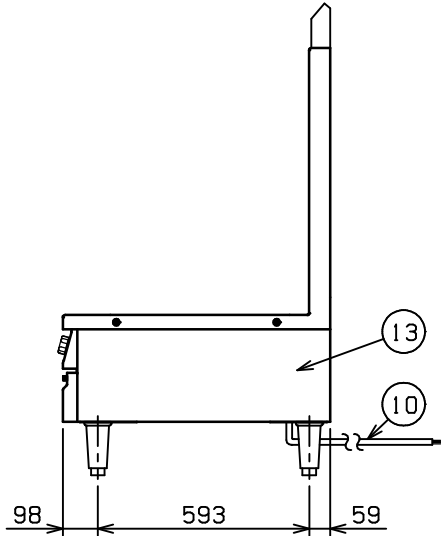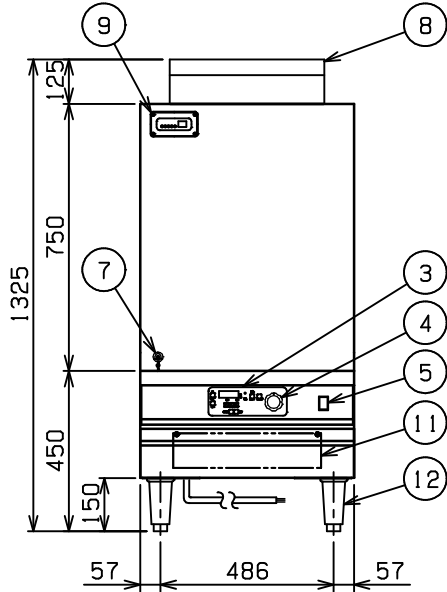

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0以上	5以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION		尺 度 SCALE A3: 1/15		日付 DATE		図番 DRAWING No. 04638		工事名称 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY	
			検図 CHECK		設計 DESIGN		製図 DRAW		営業担当 CHARGE			
									図面名称 DRAWING CORD 電磁調理器 IHクリーンスープレンジ		No.	